

# 建設キャリアアップシステム

## 現場運用マニュアル ポイント抜粋版


### 建レコの使い方

就業履歴を蓄積するために、下記のツールを利用します。

- ①就業履歴登録アプリ『建レコ』
- ②カードリーダー
- ③Windowsパソコン、iPadまたはiPhone

カードリーダーの購入先も、ホームページにて公開しています。Windowsパソコン、iPadまたはiPhoneは、既に使用しているものも利用可能です。新たに購入する必要はありません。

なお、建レコは隨時バージョンアップされます。ホームページの最新情報に公開しますので、ご利用のWindowsパソコン、iPadまたはiPhoneごとに対応してください。

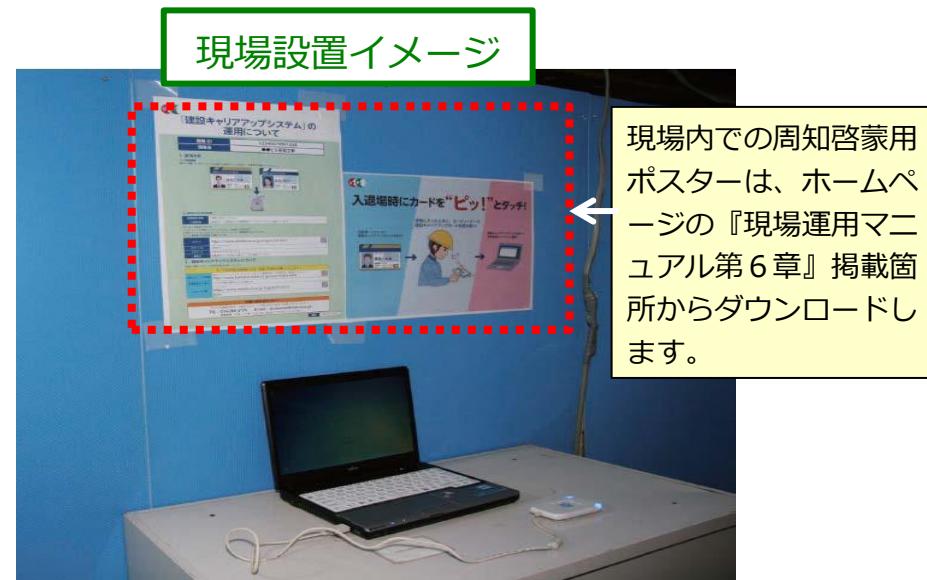

現場設置イメージ

現場内での周知啓蒙用ポスターは、ホームページの『現場運用マニュアル第6章』掲載箇所からダウンロードします。



Windowsパソコンと  
カードリーダーを設置  
した例です。

iPadとカードリーダーを  
Bluetooth接続し、設  
置した例です。

iPhoneとカードリーダー  
をBluetooth接続し、  
設置した例です。

# 建レコの入手方法とカードリーダーの購入先

建レコは建設キャリアアップシステムのホームページから下記の流れでダウンロードします。

Windows版とiOS版がありますので、ご注意ください。建レコの操作手順書とQ&Aも合わせて確認します。

また、カードリーダーの購入先は、「カードリーダー一覧」を下にスクロールすると表示されます。

建設キャリアアップシステム

①クリックします。

Q&A まずは、こちらをご確認ください

1. 機器関連

1.1. Q: アプリの利用にネットワーク接続は必要か

A: ログイン時および現場情報取得、就業履歴の送信にはネットワーク接続が必要です。但し、ログイン後にネットワーク接続がない環境でも就業履歴の詳細は操作手順書の「1.1. オフラインログイン」をご参照ください。  
<https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP>

1.2. Q: 1つのアカウントを複数の端末で同時に使用できるか

A: 同時に使用可能です。

1.3. Q: 就業履歴登録カードにリーダーを接続して使用するオプションがアクシスか

PDFはこちら

建設キャリアアップシステム

建レコ専用

②クリックします。

⑤

建レコ HOME・最新情報

建レコアプリ APP・操作手順書ダウンロード

建レコに関するお問い合わせ

カードリーダー 購入案内・詳細情報

カードリーダー一覧表

①クリックします。

APPダウンロード

Windows版はこち  
Windows アプリ

iOS版(iPhone/iPad)はこち  
App Store からダウンロード

建レコ操作手順書

カードリーダー接続マニュアル(簡易版)

③「建レコ」のWindows版は左側、iOS版は右側をクリックしダウンロードします。

カードリーダー一覧表

お手持ちのiPhoneをカードリーダーとして使用することもできます。概要は、こちらをご確認ください。詳細は、建レコ操作手順書をご確認ください。スクロール・スワイプして表の右側隠れている部分をご確認頂けます。

発売予定	建レコ 対応OS	機種名	機器メーカー	外観	電源	外形寸法 (HxWxD)	推奨利用環境	特長	想定市場価格(税別) (※)
発売中	Windows (USB)	Dragon_CC	(株)サーランド・アイエヌアイ		・USBバスパワー	95x62x13mm	・常設(USB)	・低消費電力タイプ ・USBケーブル一体型	約11,000円
発売中	iOS (BLE) Windows (USB)	BNR01	TOPPANエッジ(株)		・単4アルカリ乾電池2本 ・USBバスパワー	96x64x14mm	・常設(USB) ・非常設(BLE)	・市販のアルカリ乾電池で利用可能 ・ロギング機能対応	約30,000円

カードリーダー 詳細情報

カードリーダー選定基準例

(1) Dragon\_CC (建レコ対応OS: Windows)

機種名: Dragon\_CC  
機器メーカー: (株)サーランド・アイエヌアイ  
FeliCa認証方式: AES/DES暗号方式  
電源: USBバスパワー  
外形寸法: タテ95mm×ヨコ62mm×厚み13mm  
推奨利用環境: 常設(USB)  
特長: 低消費電力タイプ  
USBケーブル一体型

(2) BNR01 (建レコ対応OS: iOS/Windows)

機種名: BNR01  
機器メーカー: TOPPANエッジ(株)  
FeliCa認証方式: AES/DES暗号方式  
電源: 単4アルカリ乾電池2本  
USBバスパワー  
外形寸法: タテ96mm×ヨコ64mm×厚み14mm  
推奨利用環境: 常設(USB)  
非常設(BLE)  
特長: 市販のアルカリ乾電池で利用可能  
ロギング機能対応

購入申し込みは  
コチラから

購入に関するお問い合わせはこちら

カタログ  
取扱説明書  
ドライバインストール方法

カタログ  
取扱説明書  
ドライバインストール方法

カタログ  
取扱説明書  
ドライバインストール方法

購入に関するお問い合わせはこちら

Windows版をインストールすると、パソコンのデスクトップに右のアイコンが表示されます。

iOS版をインストールすると、iPadまたはiPhoneのホーム画面に右のアイコンが表示されます。

# 建レコの操作方法

建レコを起動するとログイン画面が表示されます。  
下記の手順で就業履歴登録画面を起ち上げます。



1 現場管理者ID・管理者ID：  
現場管理者IDまたは管理者IDを入力してください。  
41898304043122

2 パスワード：  
\*\*\*\*\*


3 ログイン




1 通常は、ログイン時にサーバーから取得した最新情報が表示されますが、その後は自動更新されません。

2 最新の管理現場一覧情報を取得するには、現場情報を取得をタップしてください。

3 現場名をクリックします。

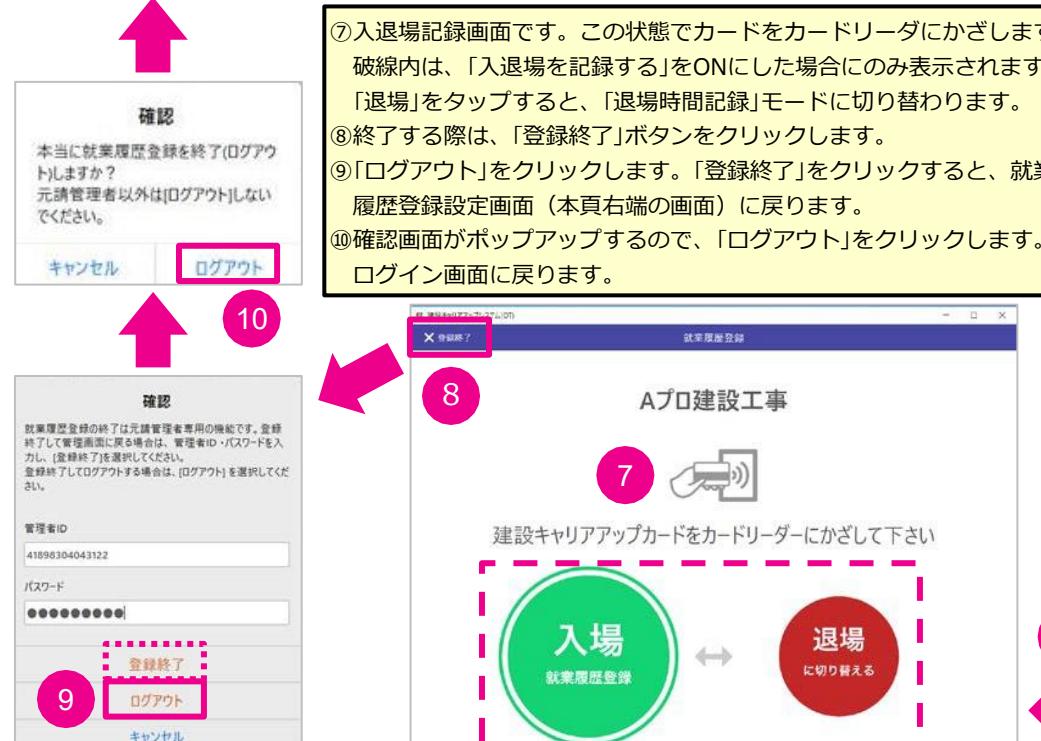

7 建設キャリアアップカードをカードリーダーにかざして下さい


8 登録終了?

9 ログアウト

10 確認

11 本当に就業履歴登録を終了(ログアウト)しますか?  
元請管理者以外は[ログアウト]しないでください。

12 キャンセル ログアウト

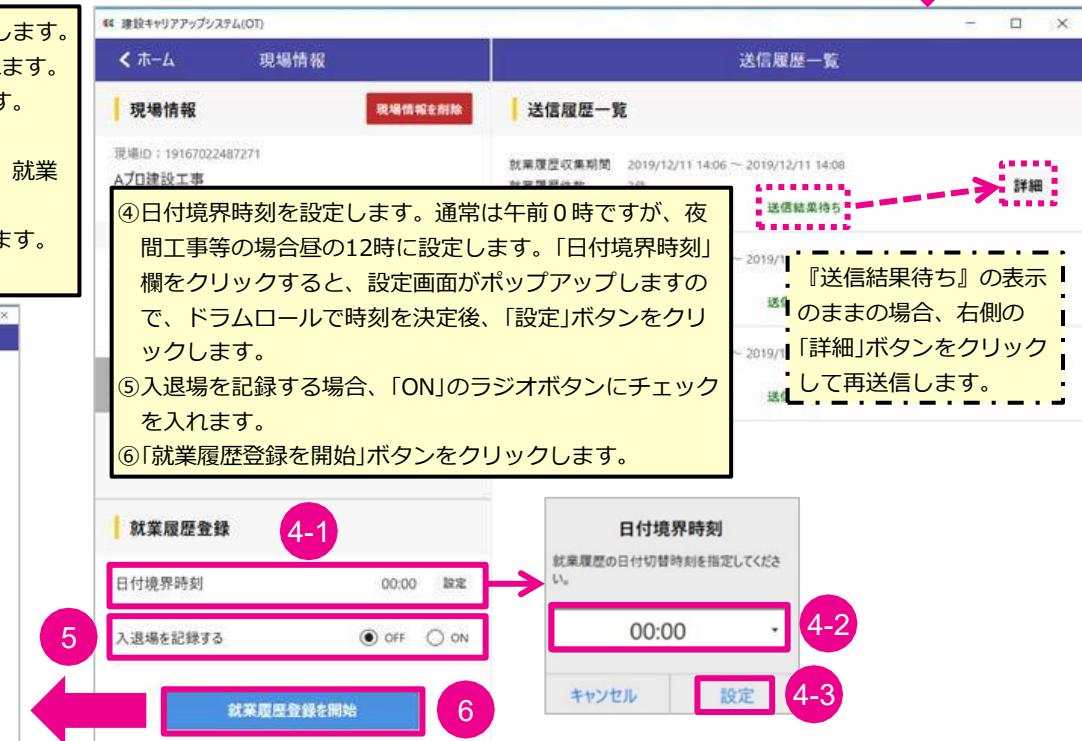

4-1 日付境界時刻  
就業履歴の日付切替時刻を指定してください。  
00:00 設定

4-2 入退場を記録する  
OFF ON  
00:00

4-3 設定

5 就業履歴登録を開始

6 就業履歴登録


13 詳細

14 『送信結果待ち』の表示のままの場合、右側の「詳細」ボタンをクリックして再送信します。

# 建レコの操作方法

その他の機能を説明します。

2

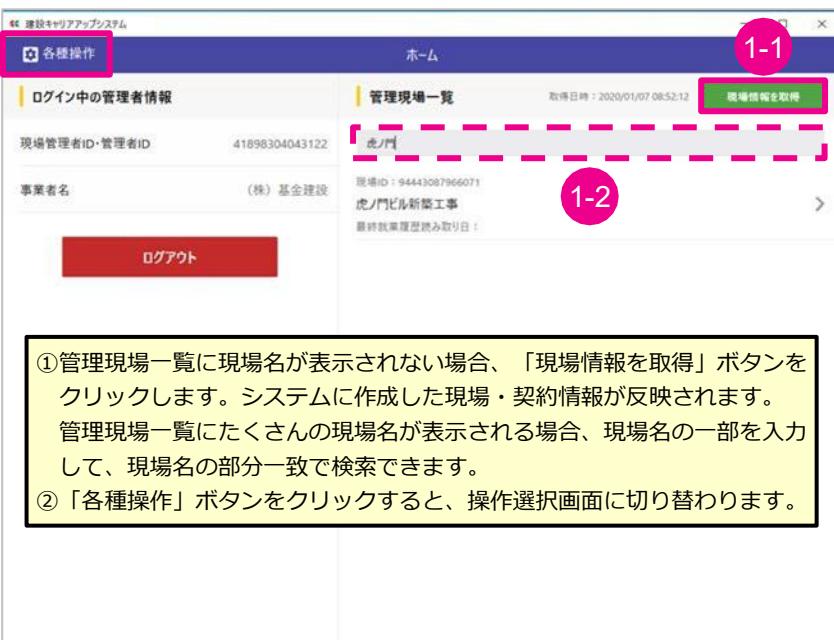

1-1: ボタン「現場情報を取得」

1-2: ボタン「現場情報を取得」

① 管理現場一覧に現場名が表示されない場合、「現場情報を取得」ボタンをクリックします。システムに作成した現場・契約情報が反映されます。  
管理現場一覧にたくさんの現場名が表示される場合、現場名の一部を入力して、現場名の部分一致で検索できます。

② 「各種操作」ボタンをクリックすると、操作選択画面に切り替わります。

1: ボタン「施工体制登録技能者一覧」

2: ボタン「技能者情報を取得」

① 「施工体制登録技能者一覧」をクリックすると、施工体制に登録されている技能者が表示されます。  
② 表示されない場合、「技能者情報を取得」ボタンをクリックします。

表示される技能者は、建設キャリアアップシステムのメニュー「510\_閲覧」→「50\_施工体制登録情報」でも確認できます。

3: ボタン「就業履歴の一括送信」

③ 「就業履歴の一括送信」をクリックすると、就業履歴を随時送信できます。  
一日の工事が終了し、その日の就業履歴を送信したい場合などに利用します。

利用している端末（パソコンやiPadなど）にインストールされている建レコのバージョンは、こちらで確認できます。

バージョン: 1.1.20

1: ボタン「送信履歴一覧」

2: ボタン「就業履歴を再送信」

① 「送信履歴一覧」をクリックすると、送信履歴が表示されます。  
② 「未送信」や「送信失敗」を再度送信する場合、「就業履歴再送信」ボタンをクリックします。

「詳細」ボタンを押すと就業履歴件数の内訳が確認できます。